

STEEL SPORT



La série Steel Sport est une famille d'armatures de conception traditionnelle et robuste destinée à diverses installations sportives.

Une connexion innovante facilite l'installation et l'entretien à l'avenir. Pour différents types d'installation et de projets, Les luminaires Steel Sport disposent de plusieurs options de supports pour répondre aux spécificités de chaque type d'arène. Chaque armature est équipée d'un filet de protection mécanique.

SSteel Sport est livré en standard avec des LED de 4000 kelvins et un pilote DALI. Les LED 3000 kelvins et 5000 kelvins sont en option.



STEEL SPORT






Flux lumineux	11 000* / 22 100lm*
Température de couleur corrélée	4000K (K3000, K5000 et K6000 - en option)
Consommation	80* / 160W*
Source lumineuse	Module LED intégré
Optique	Options symétriques et asymétriques disponibles.
Corps	Plaque d'acier
Couverture	RAL 9010 (pure white), other RAL - optional
Protection	Filet métallique
Système électrique	Classe I
Tension nominale	230VAC/50 Hz
Indice de protection	IP20; IK10
Gradation	DALI en standard
Câble externe	Fourni en option selon les spécifications du projet
Support d'installation	Plafond, fil, tube (angle réglable), mur (angle de 45°)
Durée de vie	L80 70 000 heures (Ta 25°C)
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C
Dimensions	S - 85x189x1310 / L - 87x326x1305
Certificats	CE, testé selon la norme VDE

* - Tolerance +/- 7%

STEEL SPORT S




STEEL SPORT L




STEEL SPORT

Nom	Flux lumineux net (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Standard CCT (K)
STEEL SPORT S	11 000	80	138	4000
STEEL SPORT L	22 100	160	138	4000


STEEL SPORT S

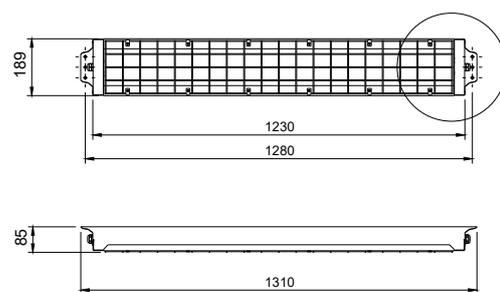

A (1:4)

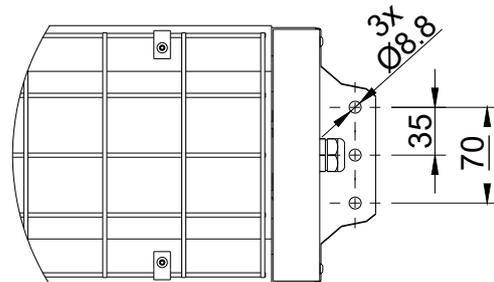

STEEL SPORT L

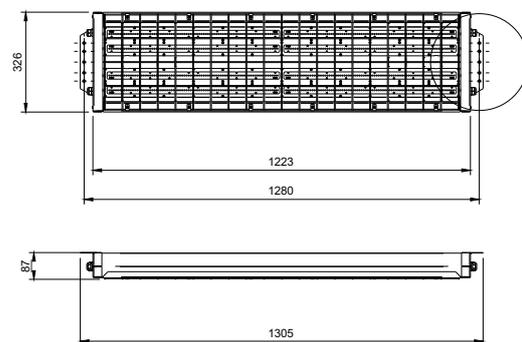

A (1:4)

